

Automatic Wet towel
Manufacturing Machine

プールス
Purus

「プールス」はラテン語で「清潔」の意味
Purus is a Latin word for "pure and clear"

経済産業省新連携認定事業

「環境にやさしい多機能自動オシボリ製造機 及び 消耗品等の製造販売事業」
認定期間 平成19年6月～平成23年2月

連携事業体

プールス株式会社(プールス本体製造)/株式会社エヴリ・カム(除菌液製造)
株式会社ベンチャー・エイド(販売ルート開発)

この機種は上記認定を受けた機種種の改良型となります

新しい時代の高品位除菌タオル
「**Purus**」の夜明け。

清潔でいつも
新しい
除菌タオル。



Purusはあらゆる所で
お役に立っています。

除菌された
清潔な
タオル

布タオルに
近い感触

いつでも
温かい

植物繊維
使用

簡単操作&
スピーディ

連続製造
が可能
(1~50本)

5段階の
サイズ調節

除菌タオルディスペンサー「**プールス**」 F-1721TBE-SE/SEP **日本製**

Purus プールス株式会社



医療・介護施設内での衛生維持に

利用例

医療機関

ナースステーション・処置室等

- 患者さんの顔拭き・手拭き
- 患者さんの清拭・お尻拭き
- 放射線科でのゼリーの拭取り

ICU

- 患者さんのお世話全般



介護施設

サービスステーション等

- 利用者さんの顔拭き・手拭き
- 利用者さんの清拭・お尻拭き


施設入口の受付

- 面会者の手拭き

パントリー・食堂

- 食事時の手拭き
- 食べのこしの処理

操作パネル

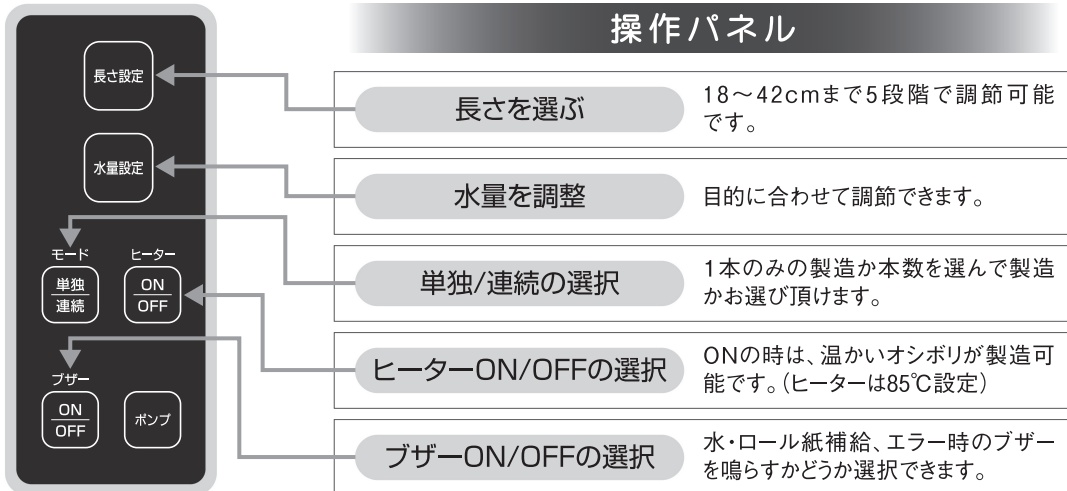

ロール紙は5段階の長さが選べます



Purus	F-1721TBE型	仕様
概要	外形寸法	W230×D540×H450 (mm)
	重量	約14kg
使用環境	温度	5℃~35℃
製品特性	定格電源	AC100V 50~60Hz
	消費電力	470W (待機時5W)
	補水方式	ポンプ式
	給水タンク容量	約2.2ℓ
	排出方式	自動コンベア
調整項目	水分量調整	タッチボタン
	水温度調整	ヒーターON・OFF (ON時約85℃)
	タオルの長さ	18,24,30,36,42cm (5段階)
枚数表示	タオル連続製造数	1~50表示 (複数の場合、数値がカウントダウンします)

※改良のため製品の仕様及び外観等の一部を、予告なしに変更する場合がございます。

専用ロール紙

- 厚みがあり、丈夫でしなやかな Purus専用のロール紙です。
- ロール紙タイプ (幅23cmを二つ折り)
 - ・DTR-65 薄手二重 約50m巻
 - ・DTR-300 厚手二重 約30m巻
 - ・DTR-400 特厚二重 約20m巻



高性能除菌液

- 医療機関や介護施設等での高度な衛生管理基準に対応すべく、新開発された高性能除菌液です。
- 除菌効果は、検査機関にて確認済みです。
- 用法: 給水タンクの水2.2ℓに対して 計量カップ20ml分を攪拌。



made in Japan

お見積もりは無料です。まずは、ご相談ください。

☎ **03-5309-0630** 受付時間/9:00~17:30(平日)

販売 **エムビーテクノ株式会社**

〒164-0012 東京都中野区本町1丁目32-2 ハーモニータワー16F <http://www.mbt.co.jp/>

製造・販売元

プールス株式会社
愛知県豊橋市下地町字天神34-2

E0101-201511-10000

